SGD FRANCE

LAVAGE DÉGRAISSAGE

SOLVANTS - LESSIVIELS - DÉTERGENTS - BIOLOGIQUES

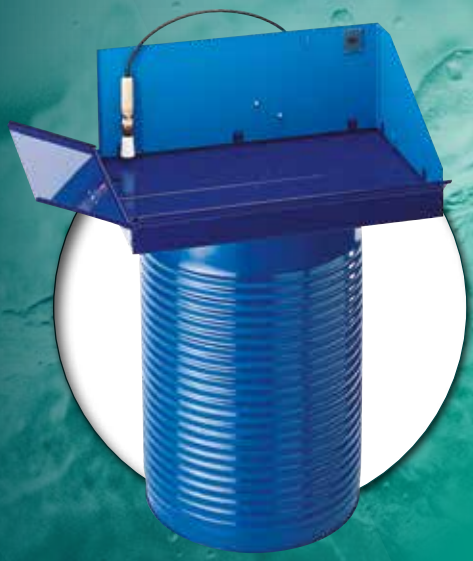

Nettoyage - Lavage - Protection de l'environnement
Lubrification - Filtration - Traitement de l'air et des liquides

FONTAINES À SOLVANTS + Électrique 220V | 24V + Pneumatique

FONTAINE VERSION STANDARD (À POSER SUR FÛT)

Dimensions plan de travail : **800 x 500 mm**
Hauteur cotés et fond : **270 mm**
Charge utile : **150 kg**
Poids à vide : **22 kg**
Finition au choix : Peinture Epoxy | Inox | Acier galvanisé

	220 V	24 V	Pneumatique
Réf.	1501	1501B	1502

CHÂSSIS AU CHOIX

- ***Fixe***
- ***Mobile***

AUTRES VERSIONS

- ***Avec couvercle***
- ***Compacte***

Châssis fixe
Fûts 20 – 220 l

	220 V	24 V	Pneumatique
Réf.	11501	11501B	11502

Châssis mobile
Bidons 20 – 60 l (150 kg max)

	220 V	24 V	Pneumatique
Réf.	21501	21501B	21502

Supports vendus séparément, sans fontaine.
La fontaine peut aussi être vendue sans support.
Fût non inclus.

FONTAINES LESSIVIELS + Électrique 220V | 24V + Pneumatique

Châssis Fixe

	220 V	Pneumatique
Réf.	11521	11522

Châssis mobile

	220 V	Pneumatique
Réf.	21521	21522

FONTAINE VERSION STANDARD (À POSER SUR FÛT)

Dimensions plan de travail : **800 x 500 mm**
Hauteur cotés et fond : **270 mm**
Charge utile : **150 kg**
Poids à vide : **22 kg**
Finition au choix : Peinture Epoxy | Inox | Acier galvanisé

	220 V	Pneumatique
Réf.	1521	1522

CHÂSSIS AU CHOIX

- ***Fixe***
- ***Mobile***

AUTRES VERSIONS

- ***Avec couvercle***
- ***Compacte***

DIMENSIONS SPÉCIALES

FONTAINES À DÉCANTATION

Électrique 220V | 24V · Pneumatique · Trempage

SOLVANT | LESSIVIEL

Couvercle à verins, remplissage et vidange manuels
Système d'évacuation du trop-plein

VERSION STANDARD (SANS CHÂSSIS)

Dimensions plan de travail : **520 x 360 mm**
Profondeur : **150 mm**
Volume : **13 l**
Charge utile : **150 kg**
Poids à vide : **30 kg**
Finition au choix : Peinture Epoxy

CHÂSSIS AU CHOIX

- ❑ ***Fixe***
- ❑ ***Mobile***

AUTRES VERSIONS

- ❑ ***Compacte***
- ❑ ***Sur-mesure***

Châssis fixe
Fûts 20 – 220 l

	220 V	24 V	Pneumatique
Réf. Solvants	13501	13501B	13502
Réf. Lessiviels	13521	13521B	13522

Châssis mobile
Bidons 20 – 60 l (150 kg max)

	220 V	24 V	Pneumatique
Réf. Solvants	23501	23501B	23502
Réf. Lessiviels	23521	23521B	23522

FONTAINE CARTÉRISÉE

Électrique 220V | 24V · Pneumatique · Protection

Châssis fixe
Fûts 20 – 220 l



Raccordement de 100 mm

Gants de protection

FONTAINE À CAPOT RABATTABLE

Dimensions plan de travail : **800 x 500 mm**
Hauteur cotés et fond : **270 mm**
Charge utile : **100 kg maxi**

Finition : Peinture Epoxy

CHÂSSIS AU CHOIX

- ❑ ***Fixe***
- ❑ ***Mobile***

VERSIONS

- ❑ ***Solvants*** (S SOLVANTS)
- ❑ ***Lessiviels*** (L LESSIVIELS)

	220 V	Pneumatique
Réf.	11501C	11502C

	220 V	Pneumatique
Réf.	11521C	11522C

SUR DEMANDE

Tél. 04 50 96 17 52

DÉGRAISSANTS POUR FONTAINES

PRÊT À L'EMPLOI

SOLVANET

Solvants **Décantation** **Cartérisée**

Avant peinture, collage, revêtements, finitions, outillages
Solvant ininflammable > 62°C

	Bidon 20 l	Fût 60 l	Fût 200 l
Réf.	*DEG-S20*	*DEG-S60*	*DEG-S200*

LESSIVNET

Lessiviels **Décantation** **Cartérisée**

Graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépots

	Bidon 20 l	Fût 60 l	Fût 200 l
Réf.	*DEG-L20*	*DEG-L60*	*DEG-L200*

DÉGRAISSANTS POUR FONTAINES BIO

***BIO-NET* SÉRIE**

PRÊT À L'EMPLOI

Avec bactéries

BIO LIQUIDE 20L

Souillures tenaces, bitume, graisses, huiles, peintures

Réf. A02026

BIO LIQUIDE ULTRA 20L

Réf. A02072

Encore + efficace

ACCESSOIRES FONTAINES

SOUFFLETTES MONOBLOC

- Fontaine électrique *(Réf. 950)*
- Fontaine pneumatique *(Réf. 951)*

FLEXIBLES

- Flexible de refoulement *(Réf. 921)*
- Flexible d'aspiration *(Réf. 922)*

ÉCROUS DE FIXATION

- Pour fût métallique *(Réf 941)*
- Pour fût plastique *(Réf 942)*

PINCEAUX AVEC CHOIX DU POIL

- Noirs *(Réf. 910N)*
- Durs *(Réf. 910B)*
- Soie *(Réf. 910S)*
- Souples *(Réf. 910)*

PÉDALE DE COMMANDE

Réf. G26126

KIT COMPLET D'ÉCLAIRAGE

Réf. JT-18DB/220V ou 24V

FLEXIBLES D'ARROSAGE

Voir catalogue

POUR FÛT + Toutes marques

ROULE - FÛTS (JUSQU'À 220 L)

Réf. 75-134-841

POMPE VIDE - FÛT

Réf. PVF-EL230-800
Réf. PVF-EL230-1000

CEINTURE ET COUVERTURE CHAUFFANTES (200L)

Réf. 305070 | *Réf. 513070*

FONTAINES DE DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUES

BIO-NET MAXI GT

BIO-NET COMPACT GT

AVANTAGES

- ✓ Stabilité et robustesse
- ✓ Tableau de commande avec alarmes
- ✓ Convient aux petites et moyennes pièces
- ✓ Robinet de vidange

MODÈLE	COMPACT GT	MAXI GT
Surface utile	700 x 480 mm	810 x 520 mm
Charge max	100 kg	250 kg
Remplissage max	80 l	100 l
Réf.	*G50030*	*G60030*
Consommables	BIO Liquide + Ultra en page 4	

OPTIONS

	COMPACT	MAXI
❑ *Kit roulettes*	*Réf. G50427*	*Réf. G60427*
❑ *Grille de protection*	*Réf. G50326*	*Réf. G60230*
❑ *Couvercle*	*Réf. G50327*	*Réf. G60330*

SPÉCIAL PIÈCES LOURDES ET ENCOMBRANTES

Modèles 250, 500 & 1 000 kg

BIO-NET MAXI XL

Charge max : 250 kg
1 500 x 950 x 300 mm

Réf. G60030-18

BIO-NET MAXI XXL

Charge max 500 kg
1 500 x 1 000 x 300 mm

Réf. G60030-17

BIO-NET MAXI XXXL

Charge max 1 000 kg
1 500 x 1 000 x 300 mm

Réf. G60030-19

AVANTAGES

- ✓ Grande surface de travail (2 pers)
- ✓ Tout INOX

Tél. 04 50 96 17 52

CLEAN BOX

Nettoyage par trempage

Égouttage

Réf. H00040

Réf. H00043

AVANTAGES

- ✓ Convient à l'industrie alimentaire
- ✓ Version mobile avec chariot

MODÈLE	Simple	Chariot mobile seul
Surface utile (L x l x H)	600 x 400 x 300 mm	610 x 410 mm
Charge max	250 kg	250 kg
Réf.	*H00040*	*H00043*

CLEAN BOX MAX

Pour très grandes pièces

Nettoyage à froid

AVANTAGES

- ✓ Pour pièces lourdes et volumineuses
- ✓ Convient à l'industrie alimentaire
- ✓ Pistolet intégré avec brosse de lavage

MODÈLE	Max 1	Max 2
Surface utile (L x l)	1 220 x 1 220 mm	2 250 x 1 220 mm
Charge max	1 000 kg	1 000 kg
Pression	0.2 bar	0.2 bar
Réf.	*G81001*	*G81002*

Besoin d'espaces modulables ?

AVANTAGES

- ✓ Surface utile standard : 2 725 x 1 505 mm
- ✓ Extensible par tranches de 1 200 mm

CLEAN BOX FLEX

Réf. G81003

Haute performance

De 1 à 80 bars

CARACTÉRISTIQUES

Lavage manuel par l'intermédiaire de deux gants PVC.
Changement rapide entre la buse de pulvérisation et la brosse.

AVANTAGES

- ✓ Hauteur plan de travail : 1 m
- ✓ Déclenchement du lavage par pédale
- ✓ Filtration d'entrée (500 µm)
- ✓ Éclairage intérieur
- ✓ Système d'aspiration des vapeurs
- ✓ Panneaux amovibles : chambre de lavage / réservoir
- ✓ Porte avec poignée et verre de sécurité

OPTIONS

- ❑ *Pistolet à air comprimé pour le séchage* *Réf. PSA*
- ❑ *Pistolet de lavage haute pression* *Réf. PLP*

PRESSION GARANTIE

RÉGLAGE PAR MANOMÈTRE

	BASSE PRESSION			HAUTE PRESSION		
Pression	**10 bars**	**10 bars**	**10 bars**	**1 à 80 bars**	**1 à 80 bars**	**1 à 80 bars**
Cap. de lavage	700 x 550 x 450 mm	950 x 700 x 550 mm	1 200 x 800 x 550 mm	700 x 550 x 450 mm	950 x 700 x 550 mm	1 200 x 800 x 550 mm
Charge utile	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Chauffage	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Pompe	Électrique 230V ou pneumatique			Électrique 230V		
Cap. Réservoir	40 l	75 l	90 l	40L	75 l	90 l
Réf.	*NET-BP 40L*	*NET-BP 75L*	*NET-BP 90L*	*NET-HP 40L*	*NET-HP 75L*	*NET-HP 90L*

L'usage du solvant est préconisé en version pneumatique uniquement. Risque d'inflammabilité !

SÉRIE ATOM

Pour pièces lourdes et encombrantes

AVANTAGES

- ✓ Charge utile du panier : **4 000 kg**
- ✓ Finition : Inox
- ✓ Électropompe en fonte
- ✓ Triple joint de porte

OPTIONS

- ❑ *Plate-forme externe avec élévateur hydraulique*
- ❑ *Plate-forme en acier INOX*
- ❑ *Déshuileur*
- ❑ *Condenseur vapeur centrifuge*
- ❑ *Kit pour usage avec contaminants abrasifs*
- ❑ *Soufflage par air comprimé*
- ❑ *Séchage par air chaud*

MODÈLE ATOM	1000	1200	1400	1800	2200
Capacité de lavage (Ø x H)	900 x 700 mm	1 100 x 800 mm	1 280 x 900 mm	1 650 x 1 000 mm	2 000 x 1 000 mm
Réf.	*A10*	*A12*	*A14*	*A18*	*A22*

SÉRIE K

Lavage par ultrasons

Température maxi 80°C

Plateforme mobile

Écran tactile 4"

Réservoir grande capacité

MODÈLE K100

Puissance des ultrasons : **4 kW**

Tension Alimentation : **400 V**

AVANTAGES

- ✓ Finition : Inox
- ✓ Contrôle du niveau minimum
- ✓ Générateur installé dans le tableau électrique
- ✓ Plate-forme automatique élévatrice
- ✓ Transducteurs d'ultrasons dans les parties antérieures et postérieures de la machine

OPTION

- ❑ *Pistolet de soufflage à air comprimé* *Réf. PSA*

MODÈLE K	100	200	300	500
Capacité de lavage (L x l x H)	640 x 340 x 340 mm	880 x 470 x 380 mm	1 000 x 550 x 450 mm	1 200 x 650 x 550 mm
Réf.	*K100*	*K200*	*K300*	*K500*

SÉRIE P | SIMPLEX

Panier rotatif

AVANTAGES

- ✓ Charge utile du panier : **100 à 300 kg**
- ✓ Nombre de buses : **30**
- ✓ Rotation mécanique du panier
- ✓ Panier renforcé en maille électrosoudée
- ✓ Finition : Inox
- ✓ Contrôle du niveau minimum du réservoir

Besoin de plus d'options ?

OPTEZ POUR LA VERSION SIMPLEX

- ❑ *Temp. max réglable jusqu'à 80°C*
- ❑ *49 buses*
- ❑ *Soufflage air comprimé*
- ❑ *Rinçage*
- ❑ *Charge utile plus importante*
- ❑ *Grand réservoir*
- ❑ *Séchage air chaud*

MODÈLE	60	80	100	120
Capacité de lavage (Ø x H)	580 x 380 mm	780 x 430 mm	950 x 540 mm	1 170 x 700 mm
Réf. P	*P60*	*P80*	*P100*	*P120*
Réf. SIMPLEX	*S60*	*S80*	*S100*	*S120*

SÉRIE HYDROCLEAN

Lavage / Rinçage | Soufflage | Séchage | Ultrasons

Paniers standards décolletage

Chargeur automatique

MODÈLE ROTOR

Machine à laver par immersion ou aspersion destinée à de grandes séries de petites ou moyennes pièces.

AVANTAGES

- ✓ Finition : Inox
- ✓ Écran extérieur couleur 4.3" tactile

OPTIONS

- ❑ *Convoyeur fixe ou motorisé*
- ❑ *Chargeur automatique*
- ❑ *Condenseur de vapeurs*
- ❑ *Déshuileur gros volume*
- ❑ *Séchage sous vide*
- ❑ *Ultrasons*
- ❑ *Paniers standards décolletage*

MODÈLE HYDROCLEAN	S	M
Capacité de lavage (L x l x H)	300 x 450 x 180 mm	500 x 750 x 300 mm
Charge utile	50 kg max	80 kg max
Réf.	*RTRS*	*RTRM*

ANALOGIQUES

Couvercle · Panier · Vanne de vidange · Fréquences 40 kHz

AVANTAGES

- ✓ Excellent rapport qualité / prix
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Haute performance

DÉGRAISSANTS POUR BAC À ULTRASONS

LIQUIDE CONCENTRÉ

DETERNET — Très concentré

Dégraissant polyvalent pour ultrasons et haute température

	Flacon 1 l	Bidon 5 l
Réf.	DEG-D1L	DEG-D5L

MODÈLE	BU/A-3L	BU/A-6L	BU/A-10L	BU/AP-10L	BU/A-15L
Dimensions cuve (L x l x H mm)	240 x 140 x 100	300 x 155 x 150	300 x 240 x 150	300 x 240 x 150	330 x 300 x 155
Capacité utile	2.6 l	5.5 l	9 l	9 l	13 l
Puissance ultrasonic	120 W	180 W	240 W	360 W	360 W
Vanne de vidange	Sans	Avec	Avec	Avec	Avec

BU/A-20L	BU/AP-20L	BU/A-30L	BU/AP-30L
500 × 295 × 155	500 × 295 × 155	500 x 295 x 200	500 x 295 x 200
18.5 l	18.5 l	27 l	27 l
480 W	480 W	600 W	600 W
Avec	Avec	Avec	Avec

Testez votre matériel à ultrasons !

CONTRÔLE DE QUALITÉ SYSTÈMES ULTRASONIQUES

- ✓ *Prêt à l'emploi*
- ✓ *Simple d'utilisation*
- ✓ *Résultats rapides*
- ✓ *Économique*

Se référer à la fiche de sécurité pour l'utilisation de solvants. Risque d'inflammabilité !

DIMENSIONS

DIGITAUX

Couvercle | Panier | Vanne de vidange | Fréquences 28 ou 40 kHz

AVANTAGES

- ✓ Affichage digital : lecture simple
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Un nettoyage "soft" ou "normal"
- ✓ La fonction "dégazage" pour un nettoyage plus efficace
- ✓ Haute performance

MODÈLE FORME A	BU-2L	BU-10L	BU-15L	BU-145L
Dimensions cuve (L x l x H mm)	150 x 140 x 100	300 x 240 x 150	330 x 300 x 155	650 x 500 x 450
Capacité utile	1.8 l	9 l	13 l	144 l
Puissance ultrasonic	60 W	240 W	360 W	2 160 W

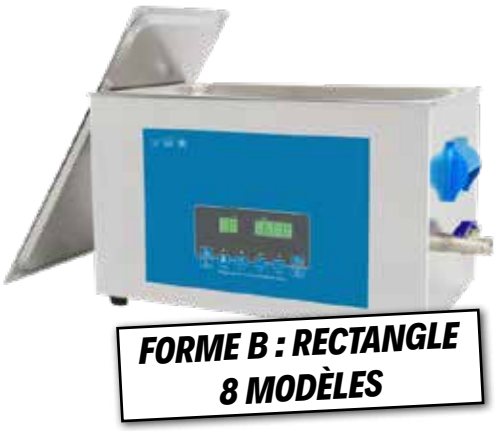

MODÈLE FORME B	BU-3L	BU-6L	BU-27L	BU-40L
Dimensions cuve (L x l x H mm)	240 x 135 x 100	300 x 155 x 150	495 x 325 x 200	400 x 300 x 330
Capacité utile	2.6 litres	5.5 litres	27 litres	40 litres
Puissance ultrasonic	120 W	180 W	600 W	720 W

BU-57L	BU-96L	BU-112L	BU-206L
470 x 340 x 360	600 x 400 x 400	600 x 470 x 400	750 x 550 x 500
56 l	92 l	110 l	206 l
1 080 W	1 440 W	1 800 W	2 520 W

DIGITAUX BI-FRÉQUENCES

Vanne de vidange | Fréquence 37 | 80 kHz

MODÈLE	BU/E-3L	BU/E-6L	BU/E-10L
Dimensions cuve (L x l x H mm)	240 x 137 x 100	300 x 151 x 150	505 x 137 x 100
Capacité utile	2.75 l	5.75 l	6.9 l
Puissance ultrasonic	130 W	180 W	220 W

BU/E-13L	BU/E-20L	BU/E-30L
300 x 240 x 200	327 x 300 x 200	505 x 300 x 200
12.75 l	19 l	29 l
330 W	330 W	380 W

SPÉCIALES SUR DEMANDE

SGD FRANCE

LAVAGE DÉGRAISSAGE

Découvrez les autres gammes de produits et catalogues SGD

SGD FRANCE

Tél. **04 50 96 17 52** - Fax. **04 50 96 02 71**

22 Avenue du Môle - 74460 MARNAZ

www.sgd-france.com - info@sgd-france.com